



Vivitek最新Full HD 3D家庭劇院機種，搭配2500流明高亮及15,000:1的超高對比度畫質，秉持著最鮮艷真實的影像品質推出市場並提供3D藍光及SRS喇叭的立體聲光效果，3公尺的距離即可投射出約100吋震撼的大畫面影像，功能支援2.35:1媲美電影院的超寬螢幕畫面。

超廣色域的色彩表現，不論人像、風景、動態影片、靜態照片均能表現出栩栩如生，猶如真實影像面前重現的場景畫面。

Vivitek 更破天荒針對此機種推出四年全機保固(燈泡四年或4000小時)，此保證不僅是對產品品質的信心，也是對消費者的貼心的保證。



▶ 2.35:1 超寬螢幕的家庭劇院

和電影院一樣的2.35:1 比例-超寬螢幕模式---傳統電影膠捲播放比例，提供最佳影像觀賞比例

1970年以前用35mm膠卷拍攝的橫向影像。橫向拍攝的標準慢慢地改變，傳統劇院比例即是2.35:1，搭配專用的鏡頭更能100%呈現滿版的劇院畫質。(外掛鏡頭為選購配件)



在家也能享有戲院的寬螢幕享受

▶ H1185HD 支援 Isf 專業調色功能


isf 全名為Imaging Science Foundation，是影像業界標準之一，從建立至今就一直作為測試和認證高端視頻產品的權威機構。所有獲得isf認證的影音產品，代表它們的性能和品質都能符合isf實驗室對高質影像、電影以及視頻製作的要求，在今天的影像領域裏，isf 已被認定為最具公信力及值得信賴的視頻認證標準。

H1185HD專業家用劇院投影機具有isf可調色功能。



▶ x.v.YCC---為sRGB的再進化充分表現100%顏色再現能力

H1185HD支援xvYCC，為HDTV色彩的1.8倍色域，精準、重現色彩品質



xvYCC Color



Conventional Color

▶ SRS 10W立體音效

H1185HD提供了最佳的影音視聽效果，包含了SRS 10W立體聲音源喇叭，讓玩家體驗聲歷其境。




H1185HD 產品規格




顯示技術	DLP
亮度	2500 流明
真實解析度	1080p (1920 x 1080)
支援最大解析度	WUXGA 1920x1200@60Hz
對比度	15,000:1
燈泡壽命	3500/5000 小時 (Normal/Eco Mode), 240W/190W
投射比	1.39 - 2.09:1
影像尺寸 (對比度)	25.9" - 324.97" (65.8 - 825.4cm)
投射距離	1.2 - 10m (3.9ft to 32.8ft) F=2.418~2.97 (TBD), f = 20.7~31.05mm
鏡頭變焦	1.5x
影像比例	16:9 真實比例
投射仰角	130% +/-10%
梯形修正	Vertical +/- 40°, +/- 40 Step
3D	Yes (Via DLP® Link™, BluRay 3D)
水平頻率	2D- 15,30-91.4KHz /3D-101.6KHz
垂直頻率	24-30Hz, 47-120Hz
揚聲器	SRS WOW®, 10W (Mono) Speaker
支援影像	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
輸入及輸出	HDMI v1.4b (x2), Component (YPbPr -RCaX3), VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack), 12V Trigger, 3D Sync-Out, RS-232C, USB Power (5V, 1.5A), Mini-USB (Service)
體積 (W x D x W)	285 x 261 x 121.8 mm
重量	2.7kg
噪聲值	35dB/32db (Normal /Eco Mode)
電源供應	AC 100-240V, 50/60Hz
消耗功率	290W (Normal Mode), 240W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)
標準配件	電源線, VGA訊號線, 遙控器, 遙控器電池, 鏡頭蓋, 簡易中文說明
選購配件	燈泡, 遙控器

*規格如有變更恕不另行通知

▼ H1185HD 提供多種輸入/輸出 介面

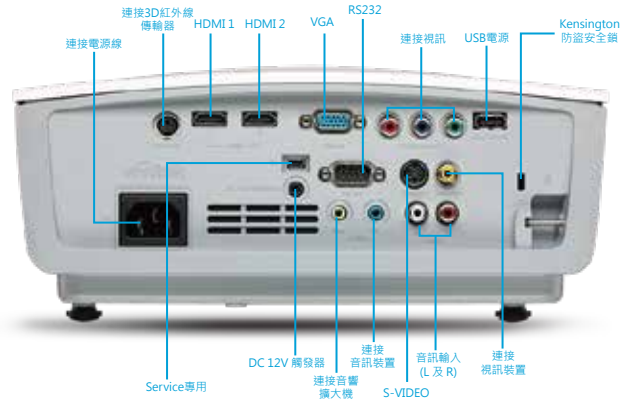

▼ 尺寸示意圖

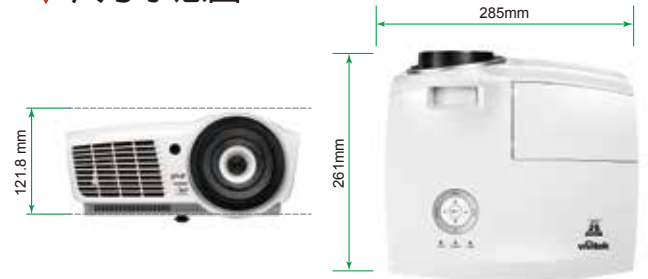


▶ 小空間大畫面 H1185HD 投影尺寸對照表

影像對角線 (英吋)	影像寬度 (英吋)	影像高度 (英吋)	投影距離起點 (公分)	投影距離終點 (公分)	仰角-A (公分)
60	52	29	185	278	11
80	70	39	246	370	15
100	87	49	308	463	19
120	105	59	369	555	23
150	131	74	462	694	28
200	174	98	615	925	37

*以上規格僅供參考, 某些尺寸可能與實際狀況有些微差異

▼ 3米距離約100吋大畫面, 最佳的小坪數大尺寸畫面劇院投影。

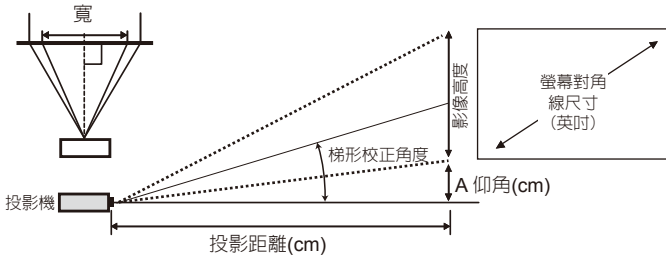

RoHS Environmental Protection 節能、環保、愛地球--我們的使命

環保節能型投影機不僅可以減少對外部環境所照成的影響, 而且還可以大大降低用戶的使用成本。Vivitek歷來都十分關注環保節能型投影機的設計和生產, 此次推出新投影機產品, 燈泡節能並完全符合RoHS要求D55x系列投影機在待機狀態下, 僅消耗0.5W的功率, 完 符合美國環保署所主張的針對電子產品的能源節約計畫。



www.vivitek.com.tw