

交換式鏡頭投影機

# Vivitek DX6535


高亮度雙燈系列



## 特色

- 雙燈高亮度投影技術
- 6700 流明亮度 3000:1 對比
- 真實 XGA 解析度並支援訊號至UXGA
- DLP® and BrilliantColor™ 高科技影像色彩技術
- 多種的輸入影像介面: DVI, S-video, composite, component
- 提升影像色彩品質
- 內建 3D DLP® Link™
- 電動鏡頭位移及對焦
- 有七顆不同焦段鏡頭可以供更換
- 雙色輪供更換 · 在簡報或影片播放可使用不同色輪
- 簡易更換鏡頭
- 提供RJ45的網路自動控制

## Photos

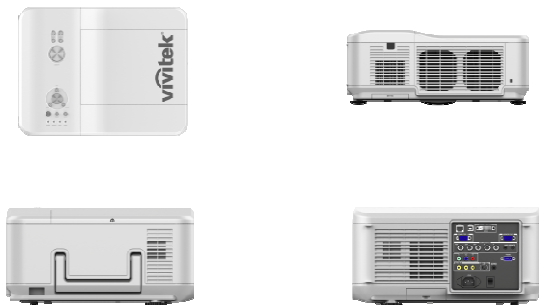

## 規格

投影技術	Single 0.7" DLP 德州儀器技術
亮度	6700 流明
真實解析度	XGA (1024 x 768)
最大支援解析度	UXGA (1600 x 1200) @60Hz
對比度	3,000:1
燈泡壽命/燈泡瓦數	2000/2500 小時 (標準/節能 模式), 280W x 2
投射比	1.79-2.35:1 (標準鏡頭)
螢幕尺寸(對角線)	40" - 500"
投影距離	1.42 - 24.28 m (標準鏡頭)
鏡頭	F = 1.7 - 1.9, f = 26 - 34 mm
變焦	1.3x (標準鏡頭)
真實比例	4:3
仰角	電動鏡頭位移
梯型修正	垂直 +/-30
水平頻率	15, 30 - 90Hz
垂直頻率	50 - 85Hz
3D Ready	Yes (PC 3D Support via DLP Link)
鏡頭位移	垂直: 0~50%, 水平: +/- 10%
支援影像訊號	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
輸入/輸出	VGA-In, DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video, RJ45, 12V Trigger, RS-232C, USB (Service), Remote Jack (Wire Remote)
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
體積 (WxDxH)	508 x 389 x 195 mm (20"x 15.3" x 7.7")
重量	17 kg (37.5 lbs)
外型顏色	白色
噪音值	39dB/34dB (Standard/Economy Mode)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
耗電	710W (Normal Mode), 570W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器, 鏡頭蓋, 色輪, 隨附文件
選購配件	燈泡, 遙控器, 鏡頭 有七顆選購

## 選購鏡頭

	Lens No. 1	Lens No. 2	Lens No. 3	Lens No. 4
鏡頭	Standard Lens	Wide Zoom	Wide Fix	Semi Long Zoom 1
型號	D88-ST001	D88-WZ01	D88-WF18501	D88-SMLZ01
投射比	1.79-2.35:1	1.3-1.85:1	0.79:1	2.3-3.81
變焦	1.3:1	1.41:1	--	1.65
F#	1.7 - 1.9	1.85-2.5	1.85	1.86-2.48
螢幕尺寸	40" - 500"	40" - 500"	40" - 500"	40" - 500"
投射距離	1.42 - 24.28m	1.03-19.14m	0.62	1.83-39.42m

	Lens No. 5	Lens No. 6	Lens No.7
鏡頭	Long Zoom 1	Long Zoom 2	Ultra-Short Throw
型號	D88-LOZ101	D88-LOZ201	D88-US101
投射比	3.71-5.57:1	5.5-8.56:1	0.77-0.97:1
變焦	1.5:1	1.55:1	1.25:1
F#	1.85 - 2.41	1.85 - 2.48	1.96-2.3
螢幕尺寸	40" - 500"	40" - 500"	40" - 500"
投射距離	2.94-57.69m	4.31-89.48m	0.61m-10.16m

©

